


SRS IS D

Parafuso de sextavado interno, suporte de tubo duplo

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | para braçadeiras de tubo duplo |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

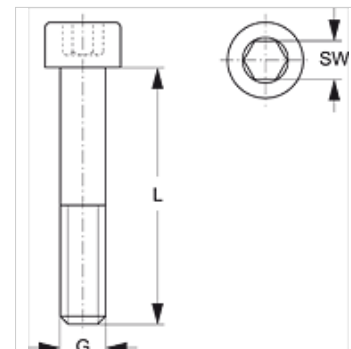

Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | G | L (mm) | SW (mm) |
|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------|
| SRS IS 1 D | 1 | M 6 | 35 | 5 |
| SRS IS 2 D | 2 | M 8 | 35 | 6 |
| SRS IS 3 D | 3 | M 8 | 45 | 6 |
| SRS IS 4 D | 4 | M 8 | 50 | 6 |
| SRS IS 5 D | 5 | M 8 | 60 | 6 |

é elemento complementar para os seguintes produtos

B Composição do grupo B