



SRS SP D VZ

Chapa soldável para suporte de tubo duplo

HANSA FLEX

Características

Tipo	para braçadeiras de tubo duplo
Norma	DIN 3015-3
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

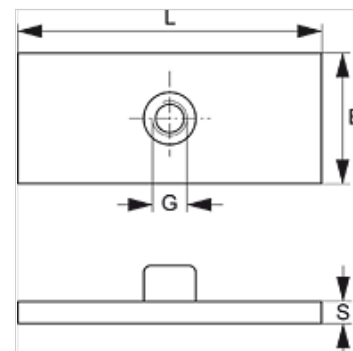

Artigo

Descrição	Tamanho do suporte	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5

Variantes do produto

SRS SP D	Chapa soldável para suporte de tubo duplo, fosfatado
SRS SP D V4	Chapa soldável para suporte de tubo duplo, Aço inoxidável 1.4571