



SRS SPR D

Chapa soldável em série, suporte de tubo duplo

HANSA FLEX

Características

Tipo	para braçadeiras de tubo duplo
Norma	DIN 3015-3
Material	Aço
Proteção de superfície	fosfatado

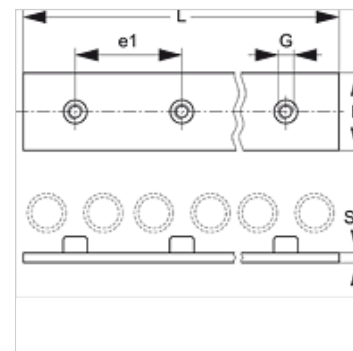

Descrição

Número de fixações: para 5 braçadeiras.

Artigo

Descrição	Tamanho do suporte	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

é elemento complementar para os seguintes produtos

B Composição do grupo B