


K 400

Porca de capa

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | rosca fêmea métrica |
| Tipo | Porca |
| Norma | DIN 3872 |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

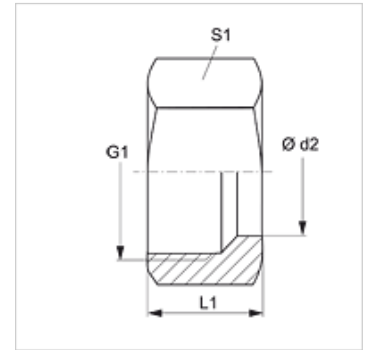

Nota

K400-24 é a porca de capa adequada para K470-01.

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-----------|--------------|------------|------------|----|
| K 400-05 | 10 | M 18 x 1,5 | 26,5 | 22 |
| K 400-08 | 15 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 27 |
| K 400-10 | 18 | M 26 x 1,5 | 27,0 | 32 |
| K 400-16 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 27 |
| K 400-24 | 17 | M 22 x 1,5 | 17,0 | 27 |