


# K 405-14 - K 405-23

Redução interna

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	rosca interna métrica cilíndrica
Conexão 2	rosca interna métrica cilíndrica
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

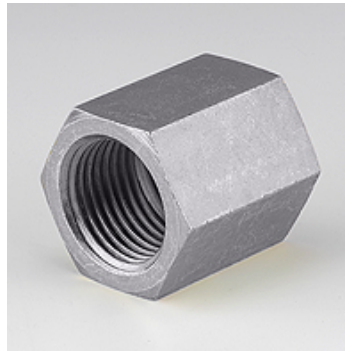

## Artigo

Descrição	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-14	M 22 x 1,5	Rosca 1/2" -14	35	27
K 405-17	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	35	32
K 405-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	33	32
K 405-22	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	35	17

SW = tamanho da chave