


WA HN VA

Peça de conexão ... HN, VA

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	rosca externa em pol. cônica
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Norma	DIN EN 10226/ISO 7-1
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável

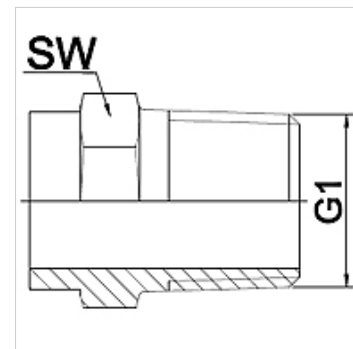

Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4"	19
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8"	22
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2"	28
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4"	32
WA 025 HN VA	25	50	R 1"	42
WA 032 HN VA	32	40	R 1.1/4"	50
WA 040 HN VA	40	40	R 1.1/2"	55
WA 050 HN VA	50	25	R 2"	70
WA 065 HN VA	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN VA	80	25	R 3"	100
WA 100 HN VA	100	25	R 4"	130

Variantes do produto

WA HN Peça de conexão ... HN, ferro fundido, Ferro fundido maleável