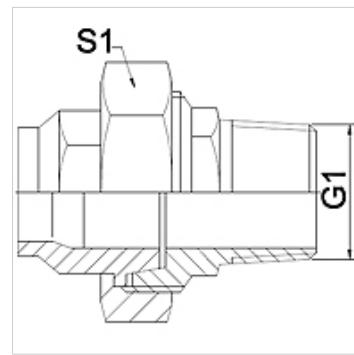


**Características**

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	rosca externa em pol. cônica
Tipo de vedação 1	de vedação cônica
Norma	DIN EN 10226/ISO 7-1
Modelo	reto
Modelo	União roscada de 3 peças
Material	Aço inoxidável

**Nota**

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

**Instruções de encomenda**

Outros modelos sob consulta

**Artigo**

Descrição	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

**Variantes do produto**

WA VC	Peça de conexão ... VC, ferro fundido, Ferro fundido maleável
WA VC RG	Peça de conexão ... VC, bronze, Bronze