


WA KF VA

Peça de conexão ... KF, VA

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Aplicação | Sistemas de vácuo que trabalham em vácuo grosso, fino e em alto vácuo (10–9 mbar dependendo das vedações) para aplicações de sobrepressão até 2,5 bar |
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | Flange pequena para a tecnologia de vácuo |
| Tipo de vedação 1 | de vedação plana com anel de vedação |
| Material | Aço inoxidável |
| Norma | DIN 28403 ISO 2861 |
| Modelo | reto |

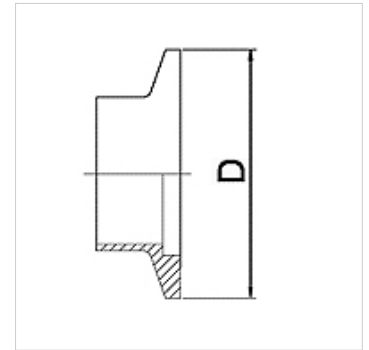

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | D (mm) |
|--------------|----|-----------|
| WA 010 KF VA | 10 | 30,0 |
| WA 016 KF VA | 16 | 30,0 |
| WA 020 KF VA | 20 | 40,0 |
| WA 025 KF VA | 25 | 40,0 |
| WA 032 KF VA | 32 | 55,0 |
| WA 040 KF VA | 40 | 55,0 |
| WA 050 KF VA | 50 | 75,0 |