


# WA KF VA

Peça de conexão ... KF, VA

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Aplicação</b>	Sistemas de vácuo que trabalham em vácuo grosso, fino e em alto vácuo (10–9 mbar dependendo das vedações) para aplicações de sobrepressão até 2,5 bar
<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Conexão 1</b>	Flange pequena para a tecnologia de vácuo
<b>Tipo de vedação 1</b>	de vedação plana com anel de vedação
<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Norma</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Modelo</b>	reto

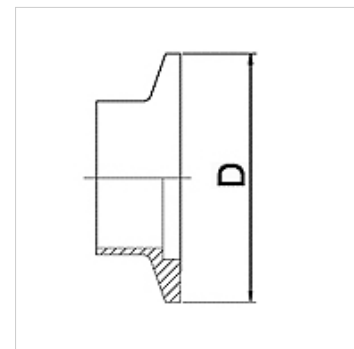

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

Descrição	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0