


Características

Utilização para bombas de engrenagem / mancal adaptador

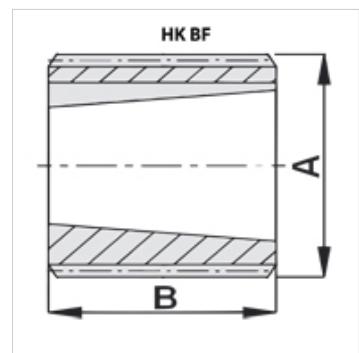

Descrição

para aplicação em mancais adaptadores e caixas redutoras com eixo de saída de força

Artigo

| Descrição | para bomba | Número de dentes | Cone | A (mm) | B (mm) | Peso (kg) |
|----------------------|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|--------------|
| HK BF 2T | BG 2 padrão europeu | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| HK BF 2T Z 15 | BG 2 padrão europeu | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| HK BF 3 | BG 3 padrão europeu | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

BG2 / BG3 - Bomba padrão europeu

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|----------------|---------------------|
| HK SU 2 | Mancal adaptador |
| HK SU 3 | Mancal adaptador |
| HK ML32 | PTO shaft gearboxes |
| HK ML52 | PTO shaft gearboxes |