


HK DFE 6

Válvula direcional solenóide 6/2 para montagem de tubulação

HANSA FLEX

Características

Modelo	com acionamento manual de emergência Juntas NBR
Escopo de fornecimento	com bobina, sem conector
Pressão operacional	máx. 315 bar com conexão de óleo de vazamento/máx. 200 bar sem com conexão de óleo de vazamento

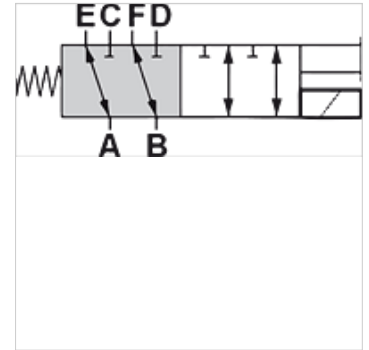

Descrição

Estas válvulas direcionais (interruptores de válvula) são usadas para fornecimento seletivo de dois circuitos hidráulicos
Bobina magnética IP66

Instruções de encomenda

Outras tensões de comando disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	Q max. (L/min)	Tensão de comando	A (mm)	Conexão A - F	Conexão para óleo de vazamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Modelo	Pe-so (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 VDC	181,0	Rosca 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 VDC	181,0	Rosca 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 VDC	181,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	76,0	80,0	55,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 VDC	181,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	76,0	80,0	55,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 VDC	241,0	Rosca 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sem conexão de óleo de vazamento	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 VDC	241,0	Rosca 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sem conexão de óleo de vazamento	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 VDC	241,0	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	89,0	121,0	62,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 VDC	241,0	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	89,0	121,0	62,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 VDC	262,0	Rosca 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sem conexão de óleo de vazamento	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 VDC	262,0	Rosca 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sem conexão de óleo de vazamento	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 VDC	262,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	105,0	107,0	75,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 VDC	262,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	105,0	107,0	75,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	5,3

Qmax - máx. fluxo volumétrico

Acessórios

HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

Acessório para

HK SP DFE Bobina para válvula solenóide direcional HK DFE