
HK EH 1460

Elemento aquecedor tubular enroscável

Características

Modelo	com ou sem regulador de temperatura
Conexão	Rosca 1 1/2"
Utilização	para o pré-aquecimento do óleo hidráulico



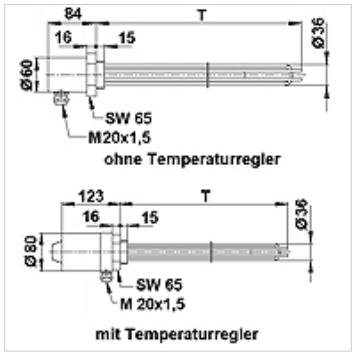

Descrição

para montagem horizontal abaixo do nível do óleo
Carga de superfície 1,5 W/cm2 para óleos hidráulicos
tampa de aço zincado brilhante

Artigo

Descrição	Capacidade de aquecimento (W)	Profundidade de imersão (mm)	Classe de proteção	Tensão	Regulador de temperatura	Peso (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	externamente	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	sem	1,7

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.