


HK HG 03

Válvula redutora de pressão

HANSA FLEX

Características

Modelo	Válvula como placa intermediária de comando direto
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 40 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6

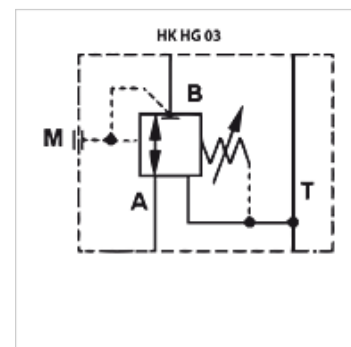

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4