

HK K REL


Relé de partida para motor elétrico de corrente contínua

HANSA FLEX

Características

Modelo Relé de partida do interruptor magnético

Escopo de fornecimento com contraporca

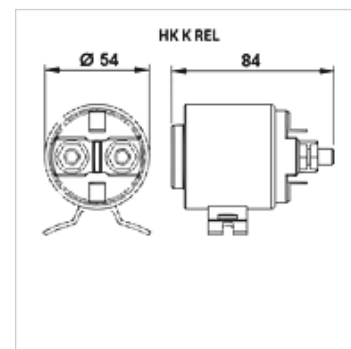

Artigo

Descrição	Tensão	Consumo de corrente (valor nominal) (A)	Consumo de corrente max. (A)	Peso (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

é acessório para os seguintes produtos

HK K C E-Motor 12V Motor elétrico de corrente contínua 12V

HK K C E-Motor 24V Motor elétrico de corrente contínua 24V

HK K C E-Motor 48V Motor elétrico de corrente contínua 48V