
HK LVA
Indicador ótico de nível

Características

Torque de aperto max.	8 N-m
Temperatura max.	100 °C
Pressão operacional	máx. 1 bar
Fluidos	Óleos minerais
Material	Poliamida Junta: NBR
Escopo de fornecimento	com parafusos fêmea



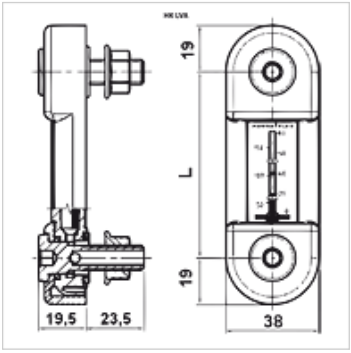

Artigo

Descrição	Modelo	Fixação rosca	L (mm)	Peso (kg)
HK LVA 10 T M10	com termômetro	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	com termômetro	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	com termômetro	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	com termômetro	2 x M12	254	0,22

é acessório para os seguintes produtos

HK BAK RA	Tanque hidráulico BAKRA
HK BEK	Tanque hidráulico BEK (sem abertura de limpeza)
HK BSK	Tanque hidráulico BSK (com abertura de limpeza)

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.