


### Características

**Modelo** sem válvula de desvio  
M90: com tela metálica (90 µm), filtragem absoluta

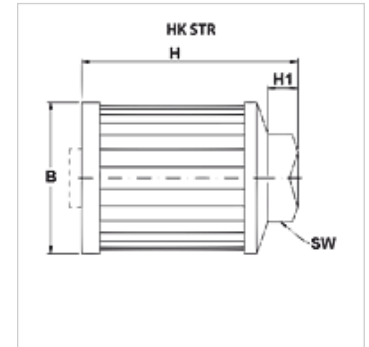

### Descrição

Estes filtros protegem as bombas hidráulicas contra sujeiras mais grossas provenientes do tanque. Devem ser montados embutidos no tanque. Concepção (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) em Δp= 0,08 bar

### Instruções de encomenda

disponível sob consulta: outros graus de filtragem, outras rosca, filtros com Bypass ou imã

### Artigo

Descrição	Superfície do filtro (cm <sup>2</sup> )	Rosca	H (mm)	H1 (mm)	Q max. (L/min)	B (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK STR 050 1 S M90	290	Rosca 3/8"	78	10	20	52	30	0,16
HK STR 050 2 S M90	290	Rosca 1/2"	78	10	28	52	30	0,16
HK STR 070 1 S M90	470	Rosca 1/2"	95	10	28	70	42	0,22
HK STR 070 2 S M90	470	Rosca 3/4"	95	10	66	70	42	0,22
HK STR 070 3 S M90	720	Rosca 3/4"	140	10	66	70	42	0,30
HK STR 070 4 S M90	720	Rosca 1"	140	10	130	70	42	0,30
HK STR 100 1 S M90	1046	Rosca 1.1/4"	135	15	170	99	69	0,47
HK STR 100 2 S M90	1850	Rosca 1.1/4"	225	15	170	99	69	0,68
HK STR 100 3 S M90	1850	Rosca 1.1/2"	225	15	250	99	69	0,68
HK STR 100 4 S M90	1850	Rosca 2"	225	15	470	99	69	0,68
HK STR 100 5 S M90	1046	Rosca 1.1/2"	135	15	250	99	69	0,47
HK STR 140 2 S M90	2000	Rosca 2"	160	15	470	130	70	0,84
HK STR 140 3 S M90	3550	Rosca 2"	262	15	470	130	70	1,25
HK STR 140 4 S M90	3550	Rosca 2.1/2"	270	20	840	130	101	1,25
HK STR 140 5 S M90	3620	Rosca 3"	270	20	980	130	101	1,25
HK STR 140 6 S M90	4160	Rosca 3"	330	20	980	130	101	1,30

Qmax - máx. fluxo volumétrico