


# HK V0 590

## Válvula de choque

### Características

<b>Modelo</b>	flangeamento direto Vedação por O-Ring
<b>Material</b>	Corpo: Aço galvanizado Partes internas em aço
<b>Pressão operacional</b>	máx. 300 bar
<b>Utilização</b>	For hydraulic planetary motors

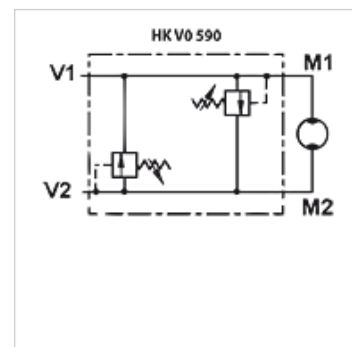

### Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

### Instruções de encomenda

Molas disponíveis como acessório para outras faixas de ajuste

### Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	para motor	Conexão	Faixa de ajuste min. (bar)	Faixa de ajuste max. (bar)	Peso (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	1/2" rosca interna	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	1/2" rosca interna	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	3/4" rosca interna	40	180	1,85

### Acessórios

HK VML	Mola para válvula de choque
HK M HK V0590	Jogo de parafusos para válvula de choque HK V0590