
WA FL
Peça de conexão ... FL, aço

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Conexão de anel de corte
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abreviatura	BEL
Modelo	reto
Série	leve
Material	Aço (pode ser soldado)



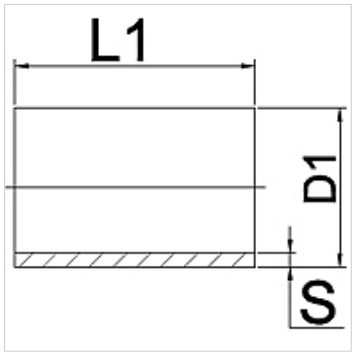

Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFL ou AOL.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Variantes do produto

WA FL CU	Peça de conexão ... FL, cobre, Cobre
WA FL VA	Peça de conexão ... FL, VA, Aço inoxidável 1.4571

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.