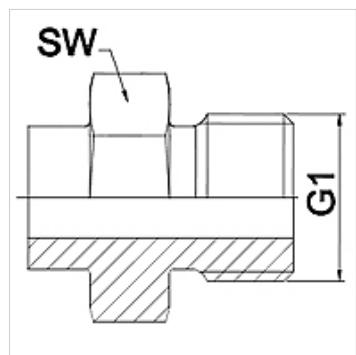


Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	face plana
Norma	ISO 228-1
Abreviatura	AGR plano
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável

**Nota**

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR VA	6	350	Rosca 1/4"	19
WA 010 HR VA	10	350	Rosca 3/8"	22
WA 013 HR VA	13	315	Rosca 1/2"	27
WA 016 HR VA	16	315	Rosca 5/8"	30
WA 020 HR VA	20	250	Rosca 3/4"	32
WA 025 HR VA	25	200	Rosca 1"	41
WA 032 HR VA	32	160	Rosca 1.1/4"	50
WA 040 HR VA	40	125	Rosca 1.1/2"	55
WA 050 HR VA	50	80	Rosca 2"	70
WA 065 HR VA	65	40	G 2.1/2"	85
WA 080 HR VA	80	40	G 3"	95

Variantes do produto

WA HR Peça de conexão ... HR, aço, Aço