


HK DTDA

Válvula direc. solen. de assento DTDA 2/2

HANSA FLEX

Características

Modelo	de comando direto com acionamento manual de emergência
Escopo de fornecimento	sem bobina ou conector
Pressão operacional	máx. 350 bar

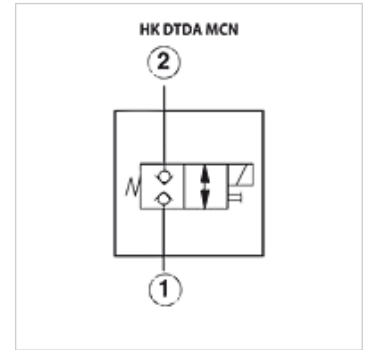

Descrição

Vazamento máx. 0,7cm³/min a 250bar e 32cSt

Instruções de encomenda

Bobina magnética deve ser encomendada separadamente (ver Acessórios)

Artigo

Descrição	Fluxo volumétrico min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	corpo de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Torque de aperto (N-m)	Modelo	Peso (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	fechado quando sem corrente, duplo bloqueio	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	aberto quando sem corrente, duplo bloqueio	0,5

Acessórios

HK SP 770	Bobina para válvula de cartucho SUN
HK GEH GA	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-13A
HK GEH GBA	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A
HK GEH GBY	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A
HK GEH MBJ	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-31A