
WA FL CU

Peça de conexão ... FL, cobre

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Conexão de anel de corte
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abreviatura	BEL
Modelo	reto
Série	leve
Material	Cobre



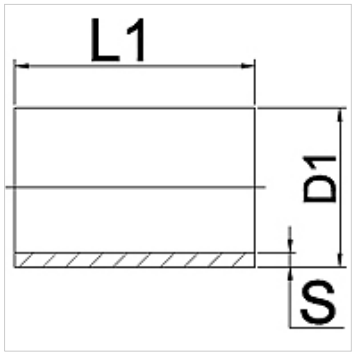

Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFL ou AOL.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Variantes do produto

WA FL	Peça de conexão ... FL, aço, Aço (pode ser soldado)
WA FL VA	Peça de conexão ... FL, VA, Aço inoxidável 1.4571

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.