
# WA HL VA

Peça de conexão ... HL, VA

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 24° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Abreviatura** | CEL |
| **Modelo** | reto |
| **Série** | leve |
| **Material** | Aço inoxidável |



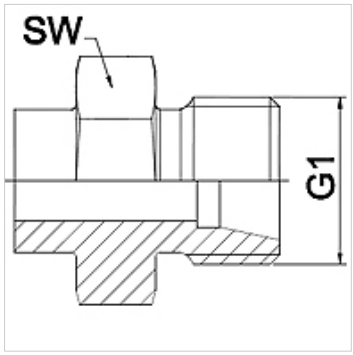


## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

| Descrição | DN | PN (bar) | G1 | Série | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 HL VA** | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14 |
| **WA 006 HL VA** | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17 |
| **WA 008 HL VA** | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 17 |
| **WA 010 HL VA** | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 19 |
| **WA 013 HL VA** | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 22 |
| **WA 016 HL VA** | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 27 |
| **WA 020 HL VA** | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 32 |
| **WA 025 HL VA** | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41 |
| **WA 032 HL VA** | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 46 |
| **WA 040 HL VA** | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 55 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **WA HL** | Peça de conexão ... HL, aço, Aço (pode ser soldado) |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*