


HK BA 210

Placa intermediária com conexão de medição

HANSA FLEX

Características

Modelo	Válvula como placa intermediária 2 Conexões de medição rosca 3/8"
Escopo de fornecimento	incl. o-rings (4x OR 8,73 x 1,78/70Sh)
Pressão operacional	máx. 350 bar
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6

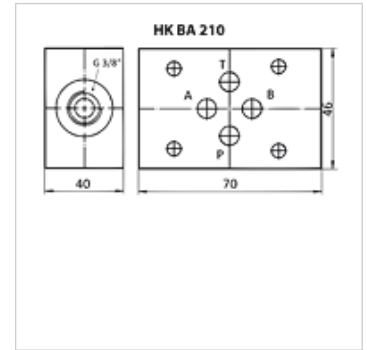

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK BA 210 AB	A + B	40	0,5
HK BA 210 PT	P + T	40	0,5