


# HK K C E-Motor 48V

Motor elétrico de corrente contínua 48V

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Motor de corrente contínua para aplicações industriais
<b>Tensão</b>	48 V

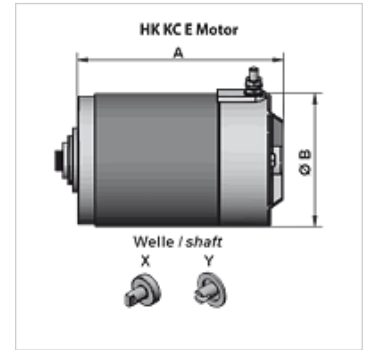

## Artigo

Descrição	A	Ø B	Potência	Sentido de rotação	Velocidade de rotação max.	Tempo de funcionamento S2	Tempo de funcionamento S3	Classe de proteção	Eixo	Peso
	(mm)	(mm)	(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	rotação à direita	2500	1,0	5,0	IP 54	Tipo X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

## Acessórios

<b>HK K REL</b>	Relé de partida para motor elétrico de corrente contínua
<b>HK K CAP</b>	Tampa de proteção para motor elétrico de corrente contínua