


HK K C E-Motor 48V

Motor elétrico de corrente contínua 48V

HANSA**FLEX**

Características

Modelo	Motor de corrente contínua para aplicações industriais
Tensão	48 V

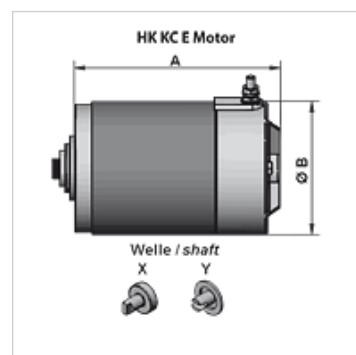

Artigo

Descrição	A (mm)	Ø B (mm)	Potê- ncia (kW)	Sentido de rotação	Velocidade de rotação max. (rpm)	Tempo de funcionamento S2 (min)	Tempo de funcionamento S3 (%)	Classe de proteção	Eixo Tipo X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	Peso (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	rotação à direita	2500	1,0	5,0	IP 54		7,3

Acessórios

HK K REL Relé de partida para motor elétrico de corrente contínua

HK K CAP Tampa de proteção para motor elétrico de corrente contínua