# PA 700 SF6 60


Terminal com capa para prensar, SFS A60°

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500 |
| **Conexão 1** | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| **Tipo de vedação 1** | vedação plana com O-ring SF |
| **Abreviatura** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integração** | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| **Escopo de fornecimento** | Terminal com capa |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



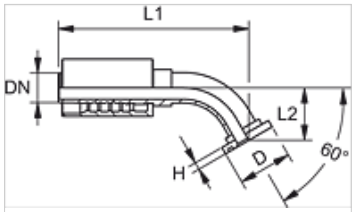


## Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 60** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*