


PA 700 SF6 135

Terminal com capa para prensar, SFS A135°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 400 |
| Conexão 1 | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| Tipo de vedação 1 | vedação plana com O-ring SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

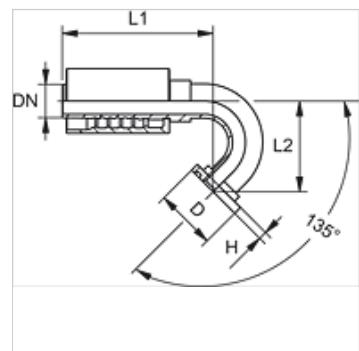

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|---------|----------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |