


HK FMP

Corpo para filtro de pressão FMP 320bar

HANSA FLEX

Características

Modelo	sem válvula de desvio, sem indicador de acúmulo de sujeira sem elemento de filtro
Pressão operacional	máx. 320 bar

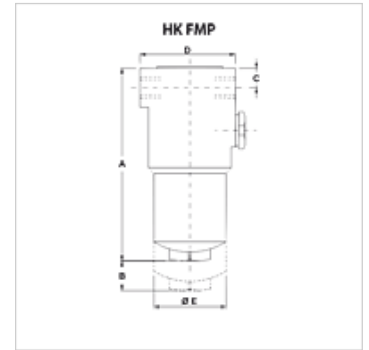

Nota

Medida "B": espaço livre necessário para substituição do elemento de filtro

Descrição

Filtro de pressão para montagem de tubulação

Concepção (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm²/s) em $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar

Instruções de encomenda

O elemento de filtro não está incluído! Encomendar separadamente.

Artigo

Descrição	Superfície do filtro (m ²)	Conexão de conduto	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	Rosca 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	Rosca 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	Rosca 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	Rosca 1"	125	333	38	104	77	9,4

Acessórios

HK VA OPT	Indicador de acúmulo de sujeira ótico
HK VA EL	Indicador de acúmulo de sujeira elétrico

Acessório para

HK HP H	Elemento de filtro para filtro de pressão FMP/FHP
---------	---