


PA 500 A A

Terminal com capa para prensar, DKM

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	Cabeça de vedação 60°
Abreviatura	DKM
Norma	DIN 3863
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

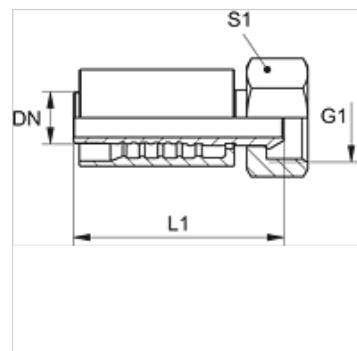

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional bar	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75