
# HK MRSL NG6

Placa de conexão simples NG 6

## Características

| | |
|---|---|
| **Material** | Material: Aço (350 bar) |
| **Conexão** | ISO/Cetop 03 NG6 |



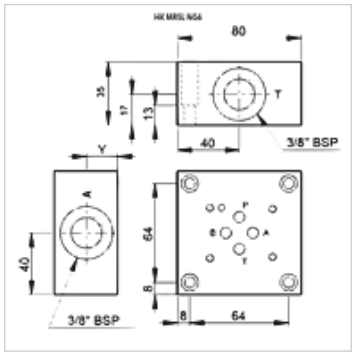


## Nota

Profundidade dos orifícios roscados M5 para fixação da válvula: 10 mm
Outras placas base sob consulta

## Artigo

| Descrição | Estações | Conexões A + B | Conexões P + T | Altura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK MRSL 3 38** | Conexão simples | Rosca 3/8"-lateral | Rosca 3/8"-lateral | 35 | 80 | 80 | 1,0 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*