

# HK MRSL NG6


Placa de conexão simples NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

**Material** Material: Aço (350 bar)

**Conexão** ISO/Cetop 03 NG6

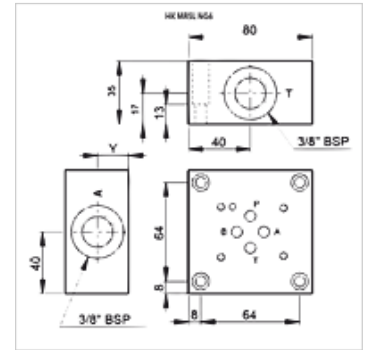

## Nota

Profundidade dos orifícios roscados M5 para fixação da válvula: 10 mm

Outras placas base sob consulta

## Artigo

Descrição	Estações	Conexões A + B	Conexões P + T	Altura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg)
HK MRSL 3 38	Conexão simples	Rosca 3/8"-lateral	Rosca 3/8"-lateral	35	80	80	1,0