


### Características

<b>Modelo</b>	Regulador eletrônico para válvulas proporcionais sem sensor
<b>Temperatura operacional max.</b>	60 °C
<b>Conexão</b>	M12 - Conector
<b>Utilização</b>	para válvulas proporcionais com um e dois ímãs sem sensor

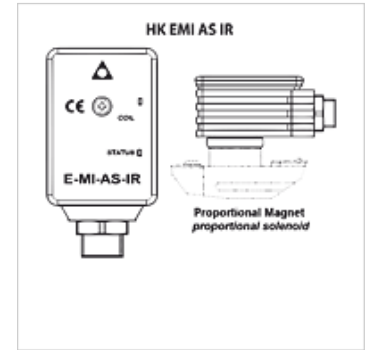

### Nota

conector M12 HK SP ZH 5P apropriado

### Descrição

utilização em circuitos regulados abertos ou fechados  
Parte eletrônica protegida por carcaça vedada com amortecimento de vibração  
filtro eletrônico na entrada e na saída  
Sinal de valor nominal pré-ajustado 0 - 10 VCC  
Ajuste por adaptador infravermelho USB (encomendar separadamente)

### Informações adicionais

para inclinações para cima e para baixo, característica de válvula regulável e frequência de dither, estabilizada: 24 VCC com mesmo direcionamento e filtrado (11 - 27 V), consumo de potência 40 W

### Artigo

Descrição	Peso (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Acessórios

HK SPZ	Conector elétrico para válvulas proporcionais
HK EC PC IR USB	Adaptador infravermelho USB
HK E SW	Software para eletrônica proporcional ATOS