

HK EMI

Inversor amplificador HK EMI AS IR

Características

Modelo	Regulador eletrônico para válvulas proporcionais sem sensor
Temperatura operacional max.	60 °C
Conexão	M12 - Conector
Utilização	para válvulas proporcionais com um e dois imãs sem sensor

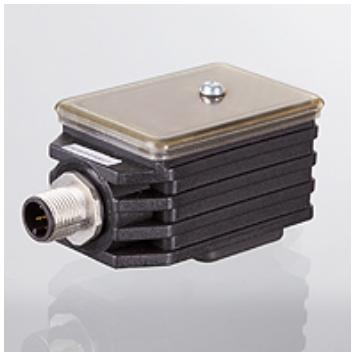

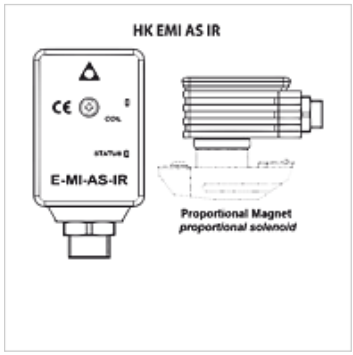

Nota

conector M12 HK SP ZH 5P apropriado

Descrição

utilização em circuitos regulados abertos ou fechados
Parte eletrônica protegida por carcaça vedada com amortecimento de vibração
filtro eletrônico na entrada e na saída
Sinal de valor nominal pré-ajustado 0 - 10 VCC
Ajuste por adaptador infravermelho USB (encomendar separadamente)

Informações adicionais

para inclinações para cima e para baixo, característica de válvula regulável e frequência de dither, estabilizada: 24 VCC com mesmo direcionamento e filtrado (11 - 27 V), consumo de potência 40 W

Artigo

Descrição	Peso (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Acessórios

HK SPZ	Conector elétrico para válvulas proporcionais
HK EC PC IR USB	Adaptador infravermelho USB
HK E SW	Software para eletrônica proporcional ATOS

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.