


HK GEH GBA

Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|--------------|
| Material | Alumínio |
| Pressão operacional | máx. 210 bar |

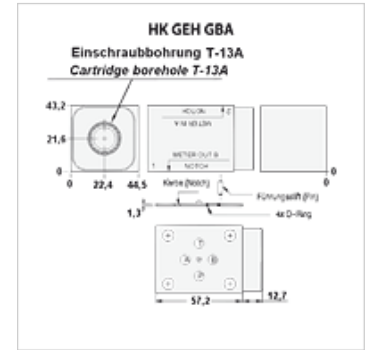

Artigo

| Descrição | Conexão | Furo da válvula | atua no canal | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------|
| HK GBA | Cetop 03 NG 6 | T-13A | A/B | HK FDBA | 0,5 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|-------|--|
| HK FD | Válvulas reguladoras de fluxo FD de 2 vias |
|-------|--|