



# HK GEH GBY

Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Material            | Alumínio     |
| Pressão operacional | máx. 210 bar |

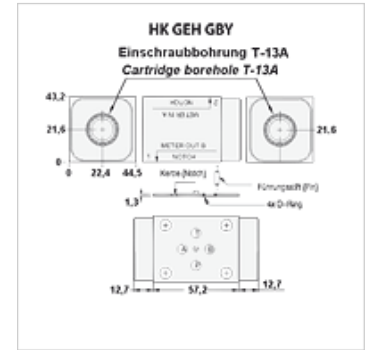

## Artigo

| Descrição | Conexão       | Furo da válvula | atua no canal | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------|
| HK GBY    | Cetop 03 NG 6 | T-13A           | A + B         | HK FDBA                | 1,1       |

## é acessório para os seguintes produtos

|       |  |
|-------|--|
| HK FD | Válvulas reguladoras de fluxo FD de 2 vias |
|-------|--|