


PA 700 SK6 PLUS

Terminal com capa para prensar, SK6

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700 PLUS |
| Conexão 1 | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| Tipo de vedação 1 | vedação plana com O-ring SF |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Característica adicional | cone SAE fitting |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

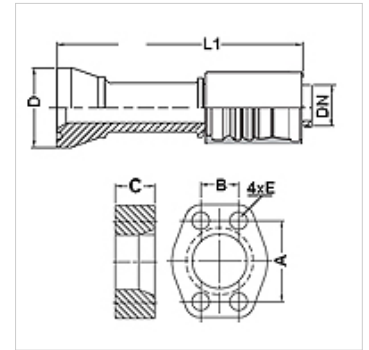

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D (mm) | M métr. | L1 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------------|----|---------|----------|-------------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 720 SK6 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 43,5 | M 10 x 45 | 117,5 | 50,8 | 23,8 | 25,0 | 11 |
| PA 725 SK6 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 49,4 | M 12 x 50 | 134,0 | 57,2 | 23,8 | 27,0 | 13 |
| PA 725 SK6 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | | 134,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 197,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 740 SK6 32 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 57,4 | | 200,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 740 SK6 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 203,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 50 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | | 225,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |
| PA 750 SK6 40 PLUS | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 68,4 | | 233,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 233,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Acessórios

| | |
|---------------|--------------------------------|
| FS | Vedação para flanges SAE e ISO |
| SCHRAUBE M | Parafuso de sextavado interno |
| SCHRAUBE M VZ | Parafuso de sextavado interno |