


# GV HB IR T

União roscada rotativa, mancal deslizante

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Conexão 2	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	vedação plana
Tipo	Junta rotativa
Complemento de tipo	Mancal deslizante
Modelo	reto
Pressão operacional	máx. 410 bar
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

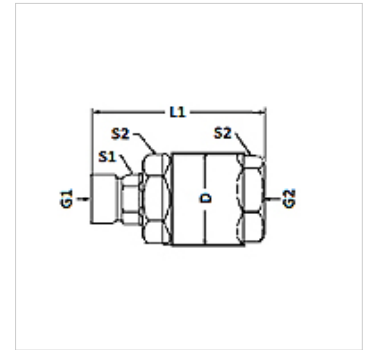

## Artigo

Descrição	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
GV HB 12 IR T	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	50,80	96,77		
GV HB 16 IR T	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = tamanho da chave