


GV HJOF HJOF T

União roscada rotativa, mancal deslizante

HANSA**FLEX**

Características

Conexão 1	Rosca externa ORFS
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring
Conexão 2	Rosca externa ORFS
Tipo de vedação 2	vedação plana com O-ring
Tipo	Junta rotativa
Complemento de tipo	Mancal deslizante
Modelo	reto
Pressão operacional	máx. 410 bar
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

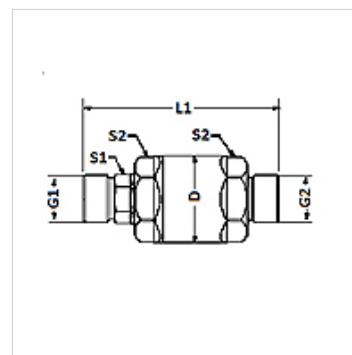

Artigo

Descrição	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = tamanho da chave