

# FI HD E MP

Elemento filtrante para filtro de alta pressão MP

**HANSA FLEX**

## Características


Características especiais  $\Delta p$  max. 20 bar

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Junta: NBR

Pressão operacional máx. 210 bar

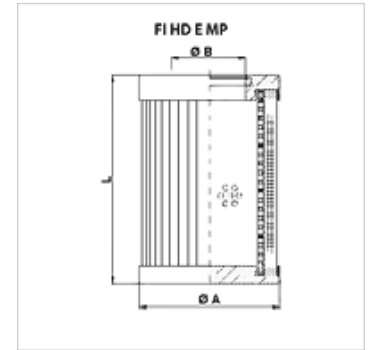

## Artigo

| Descrição           | Grau de filtração (µm) | Superfície do filtro (cm <sup>2</sup> ) | Q <sub>máx.</sub> (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|------------------------|---|---------------------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|
| FI HD E MP 0078 A10 | 10,0                   | 300                                     | 80                        | inorgânico      | 76,5   | 52,0     | 24,0     | 0,21      |
| FI HD E MP 0086 A05 | 5,0                    | 399                                     | 34                        | inorgânico      | 86,0   | 45,0     | 25,4     | 0,20      |
| FI HD E MP 0086 A10 | 10,0                   | 399                                     | 60                        | inorgânico      | 86,0   | 45,0     | 25,4     | 0,20      |
| FI HD E MP 0114 A05 | 5,0                    | 550                                     | 58                        | inorgânico      | 114,0  | 45,0     | 25,4     | 0,30      |
| FI HD E MP 0114 A10 | 10,0                   | 550                                     | 95                        | inorgânico      | 114,0  | 45,0     | 25,4     | 0,30      |
| FI HD E MP 0210 A05 | 5,0                    | 1069                                    | 100                       | inorgânico      | 210,0  | 45,0     | 25,4     | 0,42      |
| FI HD E MP 0210 A10 | 10,0                   | 1069                                    | 100                       | inorgânico      | 210,0  | 45,0     | 25,4     | 0,42      |
| FI HD E MP 0234 A05 | 5,0                    | 1672                                    | 200                       | inorgânico      | 234,0  | 51,0     | 27,1     | 0,60      |
| FI HD E MP 0234 A10 | 10,0                   | 1672                                    | 200                       | inorgânico      | 234,0  | 51,0     | 27,1     | 0,60      |
| FI HD E MP 0236 A05 | 5,0                    | 2943                                    | 350                       | inorgânico      | 236,0  | 78,0     | 40,2     | 1,30      |
| FI HD E MP 0236 A10 | 10,0                   | 2943                                    | 350                       | inorgânico      | 236,0  | 78,0     | 40,2     | 1,30      |

Q<sub>max</sub> - máx. fluxo volumétrico