

FI ND E AR

Elemento filtrante para filtro baixa pressão AR

HANSA FLEX


Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Junta: NBR

Pressão operacional máx. 10 bar

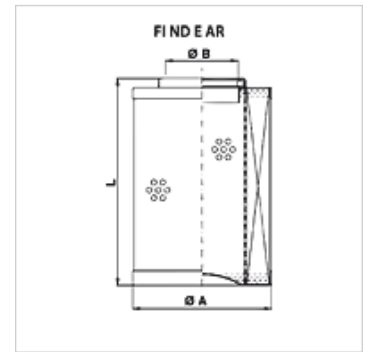

Artigo

Descrição	Grau de filtração (µm)	Superfície do filtro (cm ²)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	inorgânico	165,0	118,0	59,5	0,60

Q_{max} - máx. fluxo volumétrico