

FI ND E HY

Elemento filtrante para filtro baixa pressão HY

HANSA FLEX


Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Junta: NBR

Pressão operacional máx. 10 bar

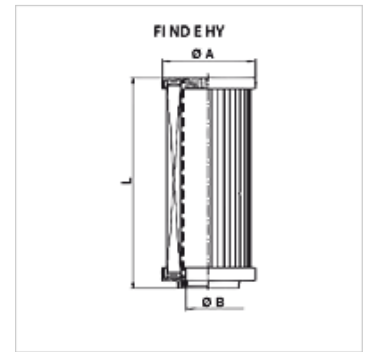

Artigo

Descrição	Grau de filtração (μm)	Superfície do filtro (cm^2)	Q _{máx.} (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	inorgânico	153,0	47,0	22,1	0,24

Q_{max} - máx. fluxo volumétrico