



K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

HANSA FLEX

Características

Conexão elétrica	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Tipo de proteção	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura do fluido	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Carcaça, assento de válvula	Stainless steel
Peças interiores	Stainless steel
Vedação	Perbunan (NBR) or FKM

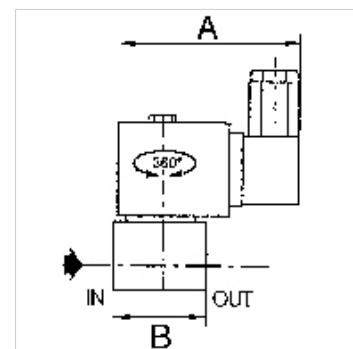

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão operacional máx. (bar)	NW	Material de vedação	A (mm)	B (mm)	Modelo
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1