


K-MV G D 24 V DC

Normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Características

Conexão elétrica	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Tipo de proteção	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura do fluido	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Rosca Descrição	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Carcaça, assento de válvula	Brass
Peças interiores	Stainless steel
Vedação	Perbunan (NBR) or FKM

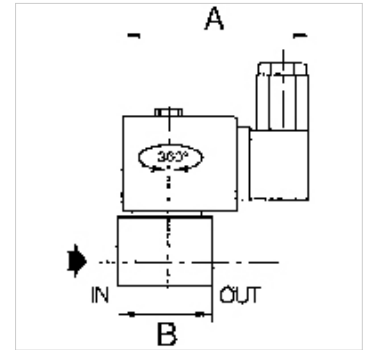

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão operacional máx. (bar)	NW	Material de vedação	A (mm)	B (mm)	Modelo
K- 07 30 23 08	G 1/8	5	3,2	NBR	75,0	30,0	1
K- 07 30 23 10	G 1/8	5	3,2	FKM	75,0	30,0	1
K- 07 30 23 09	G 1/4	4	3,2	NBR	75,0	40,0	2
K- 07 30 23 11	G 1/4	4	3,2	FKM	75,0	40,0	2