

# K-W90 DERH AG

Male elbows, swivel type, parallel male thread


**HANSA FLEX**

## Características

pressão operacional máx. 18 bar

Mangueiras utilizáveis PA, PE, PU

Material Latão niquelado

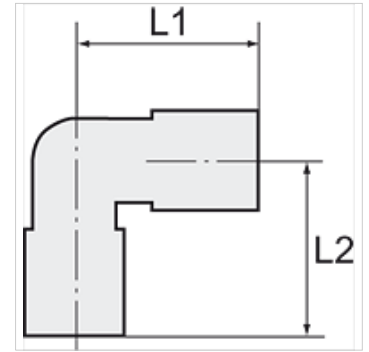

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

Descrição	Rosca	para mangueira	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 33 97	G 1/8	6 mm / 4 mm	22,5	22,5	14 mm
K- 07 40 33 98	G 1/8	8 mm / 6 mm	23,5	22,5	14 mm
K- 07 40 33 95	G 1/4	6 mm / 4 mm	23,5	25,0	17 mm
K- 07 40 33 96	G 1/4	8 mm / 6 mm	23,5	25,0	17 mm
K- 07 40 33 94	G 1/4	10 mm / 8 mm	25,5	25,5	17 mm