


# K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER S MULTIFIX

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Características

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Pressão de entrada         | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Temperatura do fluido      | max. 60 °C   |
| Temperatura ambiente       | Max. 60 °C   |
| Material de vedação        | NBR  |
| Carcaça                    | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                   |
| Acessório para gotejamento | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)       |
| Drain valve                | Manual   |
| Tipo de óleo               | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32                        |
| Medição do valor de fluxo  | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |

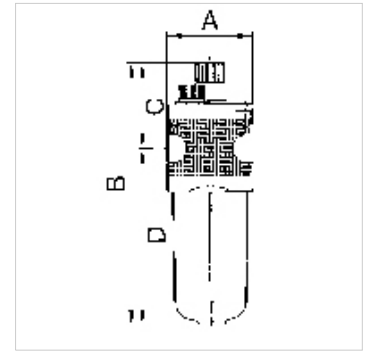

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Tamanho |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|----|---------|
| K- 07 25 00 93 | G 1/4 | 1900          | 47,8   | 167,8 mm | 58,0   | 109,8  | 6  | 1       |
| K- 07 25 00 96 | G 3/8 | 1900          | 47,8   | 167,8 mm | 58,0   | 109,8  | 10 | 1       |
| K- 07 25 00 99 | G 1/2 | 5000          | 68,8   | 198,6 mm | 66,1   | 132,5  | 15 | 2       |
| K- 07 25 01 02 | G 3/4 | 5000          | 68,8   | 198,6 mm | 66,1   | 132,5  | 20 | 2       |
| K- 07 25 01 05 | G 1   | 18000         | 100,0  | 324,3 mm | 82,7   | 241,6  | 25 | 3       |

## Acessório para

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX        | Holder                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR              | Coupling packet               |
| K-KOPPELPAKET SCHMA             | Coupling packet               |
| K-METALLBEHÄLTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler              |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter     |
| K-SCHUTZKORB G                  | Protective cage               |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1      | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL           | Drip attachment metal         |