
# K-WTEH 2-TLG PC MULTIFIX MINI

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de entrada** | Max. 12 bar (also for metal tank!) |
| **Temperatura do fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Dimensão dos poros no elemento filtrante** | 5 µm |
| **Material de vedação** | NBR |
| **Tampa da mola** | POM-brass |
| **Carcaça** | Die-cast zinc |
| **Acessório para gotejamento** | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Medição do valor de fluxo** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



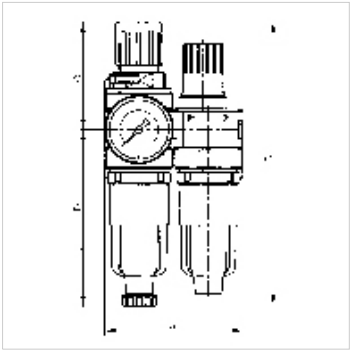

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Two or three-piece service units consisting of a diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

## Instruções de encomenda

Lockable service units available on request. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

## Artigo

| Descrição | Rosca | Faixa de regulagem | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 01 25** | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 700 | 80,0 | 165,5 mm | 63,0 | 102,5 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 01 27** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 700 | 80,0 | 165,5 mm | 63,0 | 102,5 | 5 | 0 |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER** | Nut |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1** | Drip attachment polycarbonate |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*