
# K-FI PC-BEHAELTER S H ABLV STANDARD

Filters with polycarbonate bowl, bowl guard and semi-automatic drain valve

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de entrada** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| **Temperatura do fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Dimensão dos poros no elemento filtrante** | 5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4), 60 µm (Size 5) |
| **Carcaça** | Die-cast zinc, painted silver |
| **Medição do valor de fluxo** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Outras indicações** | User manual on request |



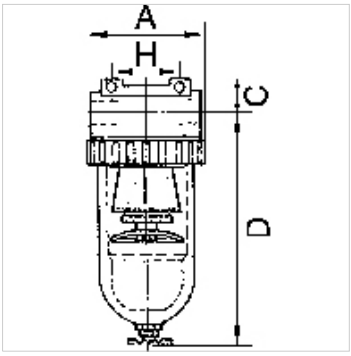


## Nota

G 2 1/2 and G 3 filters available on request

## Descrição

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Artigo

| Descrição | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | DN | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 87** | G 1/4 | 800 | 48,0 | 14,0 | 131,6 | 6 | 38,0 |
| **K- 07 25 05 90** | G 3/8 | 800 | 48,0 | 14,0 | 131,6 | 6 | 38,0 |
| **K- 07 25 05 93** | G 3/8 | 3100 | 70,0 | 16,0 | 145,7 | 10 | 50,0 |
| **K- 07 25 05 96** | G 1/2 | 4000 | 79,0 | 18,0 | 168,4 | 15 | 50,0 |
| **K- 07 25 05 99** | G 3/4 | 4000 | 102,0 | 26,5 | 169,9 | 20 | 50,0 |
| **K- 07 25 06 02** | G 1 | 4000 | 90,0 | 26,5 | 169,9 | 25 | 50,0 |
| **K- 07 25 06 05** | G 1 1/4 | 12500 | 125,0 | 36,5 | 243,4 | 40 | 105,0 |
| **K- 07 25 06 08** | G 1 1/2 | 12500 | 125,0 | 36,5 | 243,4 | 45 | 105,0 |
| **K- 07 25 06 10** | G 2 | 30000 | 148,0 | 41,0 | 394,4 | 55 | 120,0 |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |
| **K-ABLASSVENTIL AUTO** | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*