


# K-FI MIKRO PC-BEHAEL SCHU MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Unidade filtrante	0,01 µm
Grau de eficiência	99.999 %
Material de vedação	NBR
Elemento do filtro	Borosilicate-POM
Carcaça	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Medição do valor de fluxo	FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar

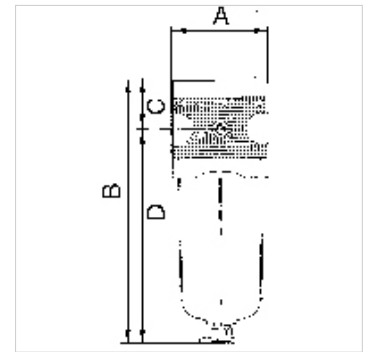

## Nota

\* = Dimensions with adapter plate!  
Outras indicações a pedido.

## Descrição

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Informações adicionais

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamanho
K- 07 25 10 60	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 63	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

## Acessório para

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler