


# K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

**HANSA FLEX**

## Características

Pressão de trabalho	Max. 10 bar, vacuum
Campo de aplicação	Ar, Vácuo
Mangueiras recomendadas	PU or PA (nylon)
Fluidos	Ar comprimido
Faixa de temperatura	0 °C to +60 °C
Material	Polímero e latão niquelado
Anel de pressão	Plastic

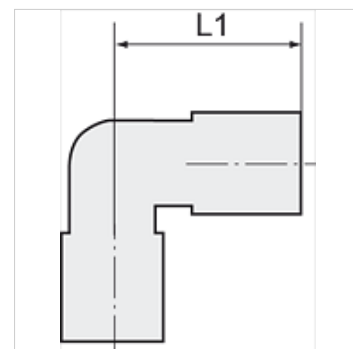

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0