


# K-3 BKR MINI L

3-way mini ball valves, L-Bore

**HANSA****FLEX**

## Características

Campo de aplicação	Ar comprimido, Água, Óleo
Pressão operacional	-0,99 bar - 20 bar
Temperatura operacional	-20 °C to +80 °C
Rosca Descrição	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Carcaça e esfera	Chrome-plated brass
Manivela	PA 66 glass fibre-reinforced
Vedaçāo da esfera	PTFE
Vedaçāo do fuso	NBR

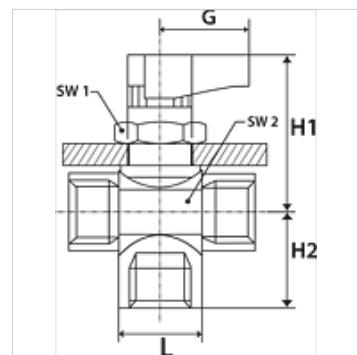

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

Descrição	DN	Rosca	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K-07 30 29 87	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
K-07 30 29 88	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
K-07 30 29 89	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21